


INDEX C200

Tipo : Torno CNC
Marca : INDEX
Modelo : C200
Año : 2021
N° Serie : 10530018
N° Stock : 10527P

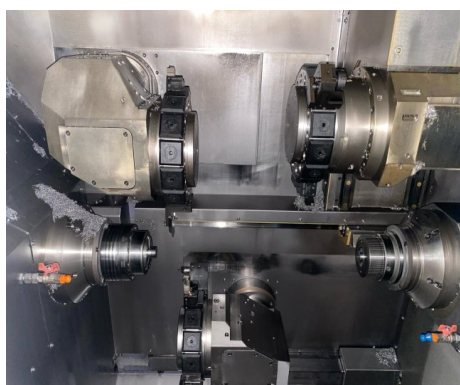

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de husillos	: 2
- Número de ejes	: 10
- Número de torretas	: 3
HUSILLO PRINCIPAL	
- Extremo de husillo	: AD140
- Potencia de husillo	: 32 [kW]
- Velocidad del husillo	: 6.000 [Rev./min]
- Diámetro máximo en barra	: 65 [mm]
- Duración máxima en mandril	: 160 [mm]
- Precisión de indexación eje C	: 0,001 [°]
CONTRA-HUSILLO	
- Extremo de husillo	: AD140
- Potencia de husillo	: 32 [kW]
- Velocidad del husillo	: 6.000 [Rev./min]
- Diámetro máximo en barra	: 65 [mm]
- Diámetro máximo mecanizable	: 160 [mm]
- Precisión de indexación eje C	: 0,001 [°]
- Carrera	: 700 [mm]
- Velocidad avance rápido	: 50 [m/min]
TORRETA SUPERIOR IZQUIERDA	
- Número de posiciones	: 14
- Número de posiciones motorizadas	: 14
- Carrera X/Z	: 110 / 320 [mm]
- Carrera Y	: 100 [mm]

Tipo : Torno CNC

Marca : INDEX

Modelo : C200

Año : 2021

N° Serie : 10530018

N° Stock : 10527P

- Tipo de herramienta : VDI 25
- Velocidad herramientas giratorias : 8.000 [Rev./min]
- Potencia herramientas giratorias : 10 [kW]
TORRETA SUPERIOR DERECHA : 3
- Número de posiciones : 14
- Número de posiciones motorizadas : 14
- Carrera X : 180 [mm]
- Tipo de herramienta : VDI 25
- Velocidad herramientas giratorias : 8.000 [Rev./min]
- Potencia herramientas giratorias : 10 [kW]
TORRETA INFERIOR IZQUIERDA : 2
- Número de posiciones : 14
- Número de posiciones motorizadas : 14
- Carrera X/Z : 110 / 550 [mm]
- Carrera Y : 100 [mm]
- Tipo de herramienta : VDI 25
- Velocidad herramientas giratorias : 8.000 [Rev./min]
- Potencia herramientas giratorias : 10 [kW]
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
- Tensión de alimentación : 400 [V]
- Potencia instalada : 61 [kVA]
DIMENSIONES TOTALES
- Dimensiones en el suelo : 6.910 x 2.092 [mm]
- Altura máquina : 2.490 [mm]
- Peso de la máquina : 9.000 [Kg]
HORAS MÁQUINA
- Horas de husillo : 11761 [h]

EQUIPAMIENTO

- CNC : Fanuc 31i-B
- Interfaz : Ethernet / USB
- Lámpara de estado 3 colores
- Opciones : Transmit / Tracyl
- Recipiente de riego : 600 [l]
* con bomba de alta presión : 80 [bares]
* con filtración papel
* con grupo frío líquido de corte
- Riego centro del husillo : et tourelles
- Transportador de virutas
- Enfriamiento del husillo
- Recuperador de piezas
- Cinta transportadora de piezas
- Cambio de sentido : LNS QUICK LOAD SERVO III [mm]
- Mandril de pinzas : 1 HAINBUCH Spanntop Kombi Axfix Ø65