

HURCO VM10U

Tipo : Centro de mecanizado vertical


Marca : HURCO

Modelo : VM10U

Año : 2012

N° Serie : VM10U-16403122CRBH

N° Stock : P2347

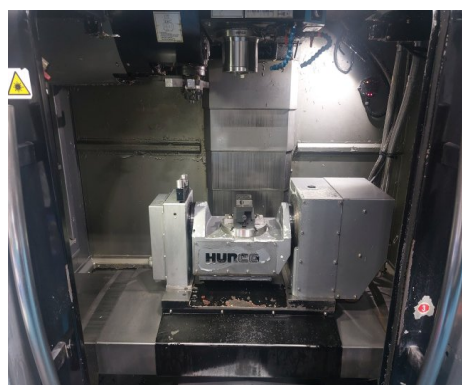

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de ejes	: 5
HUSILLO DE FRESADO	
- Tipo de porta-herramienta	: BT40
- Potencia de husillo	: 8.9 [kW]
- Velocidad del husillo	: 10.000 [Rev./min]
EJES LINEALES	
- Carreras ejes X/Y/Z	: 533 x 406 483 [mm]
- Velocidades avances rápidos (X/Y/Z)	: 24 [m/min]
- Distancia mesa / extremo de husillo (míni./máxi.)	: 36-519 [mm]
CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS	
- Tipo de cambiador de herramientas	: Brazo de carga
- Capacidad del almacén de herramientas	: 20
MESA	
- Dimensiones mesa	: 198 [mm]
- Peso admisible en la mesa	: 150 [Kg]
* Distancia mesa / extremo de husillo (míni./máxi.)	: 36-519 [mm]
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	
- Tensión de alimentación	: 400 [V]
- Potencia instalada	: 22 [kVA]
DIMENSIONES TOTALES	
- Dimensiones en el suelo	: 2994 x 2666 mm [mm]
- Altura máquina	: 2669 [mm]
- Peso de la máquina	: 3360 [Kg]
HORAS MÁQUINA	

Tipo : Centro de mecanizado vertical

Marca : HURCO

Modelo : VM10U

Año : 2012

N° Serie : VM10U-16403122CRBH

N° Stock : P2347

- Horas de trabajo : 22000 [h]

EQUIPAMIENTO

- CNC : HURCO WINMAX V09.01.393.24
- Aterrajado rígido
- Lámpara de estado 3 colores
- Tipo de divisor : 4e-5e eje CNC integrado
* Fabricante : HURCO
* Carrera 4e eje : -30 / +110 [°]
* Precisión de indexación 4e eje : 0,001 [°]
* Carrera 5e eje : 360 [°]
* Precisión de indexación 5e eje : 0,001 [°]
- Recipiente de riego
* con bomba de alta presión : 20 [bares]
- tornillo de astillas
- Palpador herramientas : Renishaw NCRTX/RX
- Palpador pieza : Renishaw RMP400 & RMI-Q