

## CITIZEN L12-1M7

**Tipo : Torno de cabezal movil cnc**


**Marca : CITIZEN**

**Modelo : L12-1M7**

**Año : 2015**

**Serial Nr : F50791**

**Stock : T15357**

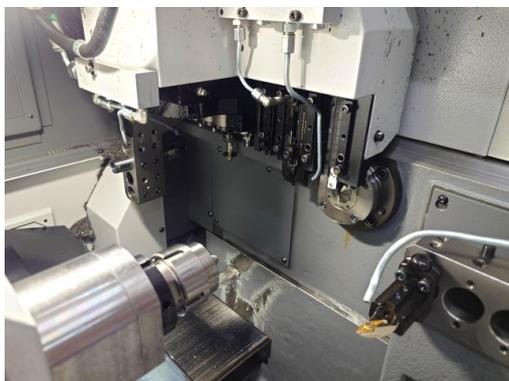

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de ejes	: 7
- Número de husillos	: 2
<b>HUSILLO PRINCIPAL</b>	
- Diámetro máximo en barra	: 12 [mm]
- Longitud maxi de mecanizado	: 135 [mm]
- Velocidad del husillo	: 15.000 [Rev./min]
- Potencia de husillo	: 2.2/3.7 [kW]
- Precisión de indexación eje C	: 0,001 [°]
<b>CONTRA-HUSILLO</b>	
- Diámetro máximo en barra	: 20 [mm]
- Velocidad del husillo	: 10.000 [Rev./min]
- Potencia de husillo	: 0.4/0.75 [kW]
- Precisión de indexación eje C	: 0,001 [°]
<b>PEINE 1</b>	
- Número de posiciones	: 10
- Número de posiciones motorizadas	: 4
- Velocidad herramientas giratorias	: 10000 [Rev./min]
<b>APARATO A EXTREMIDAD</b>	
- Número de posiciones	: 4
<b>CONTRA OPERACIÓN</b>	
- Número de posiciones	: 4
<b>ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA</b>	
- Tensión de alimentación	: 200 [V]
- Potencia instalada	: 6.1 [kVA]
<b>DIMENSIONES TOTALES</b>	

**Tipo : Torno de cabezal movil cnc**

**Marca : CITIZEN**

**Modelo : L12-1M7**

**Año : 2015**

**Serial Nr : F50791**

**Stock : T15357**

- Dimensiones en el suelo : 1760 X 820 [mm]  
- Altura máquina : 1610 [mm]  
- Peso de la máquina : 1700 [Kg]

#### **EQUIPAMIENTO**

- CNC : Mitsubishi  
- Lámpara de estado 3 colores  
- Cañón giratorio  
- Recuperador de piezas  
- Cinta transportadora de piezas  
- Descarga de pieza  
- Transportador de virutas  
- Recipiente de riego : Müller Combiloop CL2  
\* con bomba de alta presión : 80 [bares]  
- Cambio de sentido : IEMCA ELITE 112 EVO 32 LL  
- Sistema contraincendios \*

\* NB: sin garantía de funcionamiento. Mandarlo controlar por un organismo calificado del comprador.

- Transformador eléctrico