www.rdmo.com
77, ALLÉE DE L'INDUSTRIE
F - 74130 CONTAMINE-SUR-ARVE
TÉL. +33 (0) 4 50 03 90 77
FAX +33 (0) 4 50 03 66 79
E-MAIL : rd@rdmo.com

TRAUB TNL12/7

Tipo : Torno de cabezal movil cnc
Marca : TRAUB
Modelo : TNL12/7
Año : 2000
Serial Nr : 239
Stock : P2182

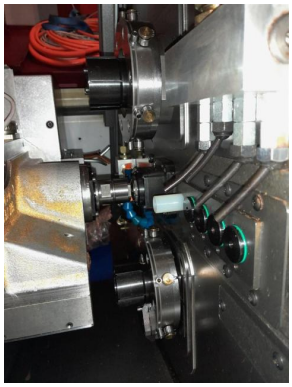

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de ejes	: 9
- Número de husillos	: 2
HUSILLO PRINCIPAL	
- Diámetro máximo en barra	: 12.7 [mm]
- Longitud maxi de mecanizado	: 130 [mm]
- Velocidad del husillo	: 12000 [Rev./min]
- Potencia de husillo	: 2.5 [kW]
- Precisión de indexación eje C	: 0.001 [°]
CONTRA-HUSILLO	
- Diámetro máximo en barra	: 12.7 [mm]
- Velocidad del husillo	: 12000 [Rev./min]
- Potencia de husillo	: 2.5 [kW]
- Precisión de indexación eje C	: 0.001 [°]
- Número de torretas	: 2
TORRETA SUPERIOR	
- Número de posiciones	: 6
- Número de posiciones motorizadas	: 6
- Carrera X	: 35 [mm]
- Carrera Z	: 48 [mm]
- Carrera Y	: -9.5/+28 [mm]
TORRETA INFERIOR	
- Número de posiciones	: 6
- Número de posiciones motorizadas	: 6
- Carrera X/Z	: 35/79.5 [mm]
APARATO A EXTREMIDAD	

Descripción técnica sin garantías, solamente a título orientativo. Si hay documentación técnica, se suministrará la máquina con CDROM en PDF.
RD Machine Outils - SAS au capital de 1.250.000 Euros - Membre de l'Association Européenne des Marchands de Machines Outils

Tipo : Torno de cabezal movil cnc
Marca : TRAUB
Modelo : TNL12/7
Año : 2000
Serial Nr : 239
Stock : P2182

- Número de posiciones	: 4
- Número de posiciones motorizadas	: 4
- Velocidad herramientas giratorias	: 10000 [Rev./min]
CONTRA OPERACIÓN	
- Número de posiciones	: 4
- Número de posiciones motorizadas	: 4
- Velocidad herramientas giratorias	: 10000 [Rev./min]
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	
- Tensión de alimentación	: 400 [V]
DIMENSIONES TOTALES	
- Dimensiones en el suelo	: 2850 x 1100 [mm]
- Altura máquina	: 1480 [mm]
HORAS MÁQUINA	
- Horas en tensión	: 18,801 [h]

EQUIPAMIENTO

- CNC	: TRAUB TX8i
- Lámpara de estado 3 colores	
- Cañón giratorio	
- Recipiente de riego	
* con bomba de alta presión	
- Cambio de sentido	: LNS TRYTON 112
- Sistema contraincendios *	

NB: sin garantía de funcionamiento.Mandarlo controlar por un organismo calificado del comprador.

Descripción técnica sin garantías, solamente a título orientativo. Si hay documentación técnica, se suministrará la máquina con CDROM en PDF.
RD Machine Outils - SAS au capital de 1.250.000 Euros - Membre de l'Association Européenne des Marchands de Machines Outils