

INDEX MS52C

Tipo : Torno multihusillo cnc


Marca : INDEX

Modelo : MS52C

Año : 2010

Serial Nr : M160179

Stock : 10248

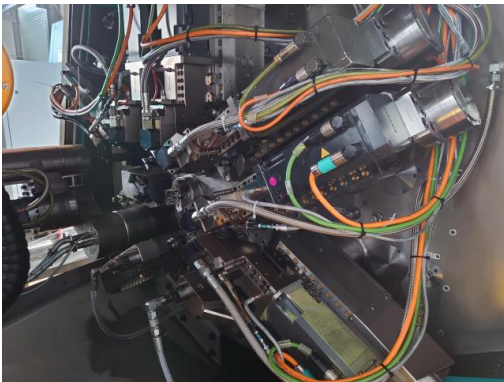

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|------------------------------|--|
| - Número de husillos | : 6 independientes |
| - Paso de barra | : 52 [mm] |
| - Velocidad máx. del cabezal | : 5000 [rpm] |
| - Potencia del husillo | : 29 [kW] |
| - Unidad de carro 1.1 | : ejes X y Z gestionados por CN |
| - Unidad de carro 2.2 | : ejes X y Z controlados por CN |
| - Unidad de carro 3.1 | : ejes X y Z controlados por CN |
| - Unidad 3.2 | : ejes X y Z controlados por CN |
| - Unidad de carro 4.1 | : ejes X y Z controlados por CN |
| - Unidad de carro 4.2 | : ejes X y Z controlados por CN |
| - Unidad de carro 5.1 | : ejes X y Z controlados por CN |
| - Unidad de carro 5.2 | : ejes X y Z controlados por CN |
| - Unidad de carro 6.2 | : ejes Z controlados por CN + eje SCARA TRANSFORMACIÓN X e Y |
| - Alimentación | : TN 50 Hz, 400 [V] |
| - Peso | : 6000 [kg] |
| - Horas de funcionamiento | : 61.166 horas |
| - Horas de producción | : 14.585 horas |

Tipo : Torno multihusillo cnc

Marca : INDEX

Modelo : MS52C

Año : 2010

Serial Nr : M160179

Stock : 10248

EQUIPAMIENTO

- Unidad de control INDEX C200-4D
- Unidad de filtración Knoll
- Bomba HP 40 bares/55 l/min
- Sistema contra incendios Kraft & Bauer
- Robot Staubli TX90
- Rociado del centro de la herramienta
- 6 rociadores de centro de husillo
- Transportador de virutas
- Transformador de aislamiento
- Unidad de refrigeración
- Extracción Büchel
- Lámpara de estado de 3 colores